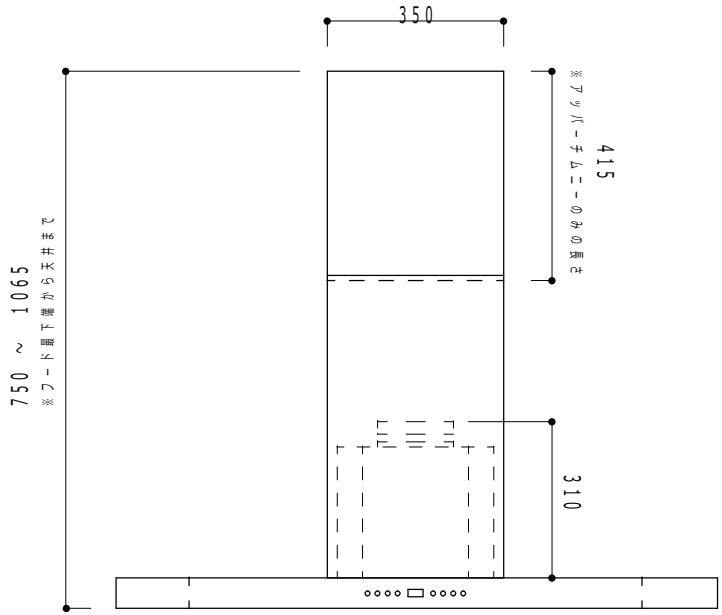

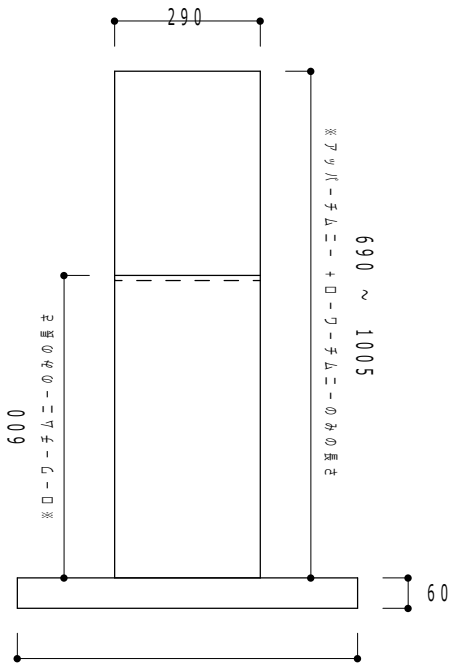

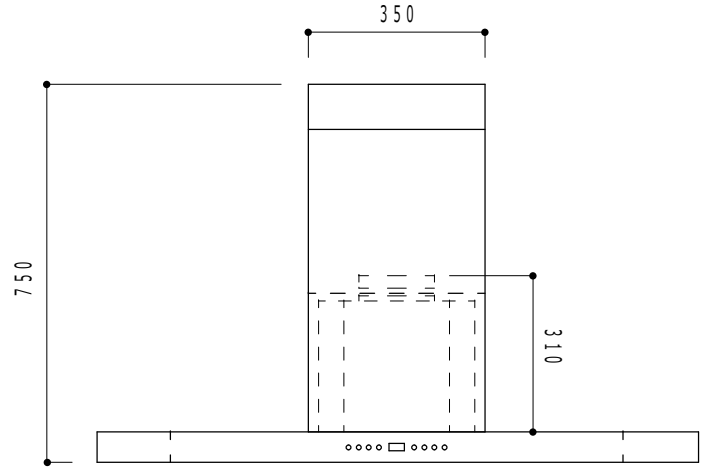

※チムニー最小高さの図

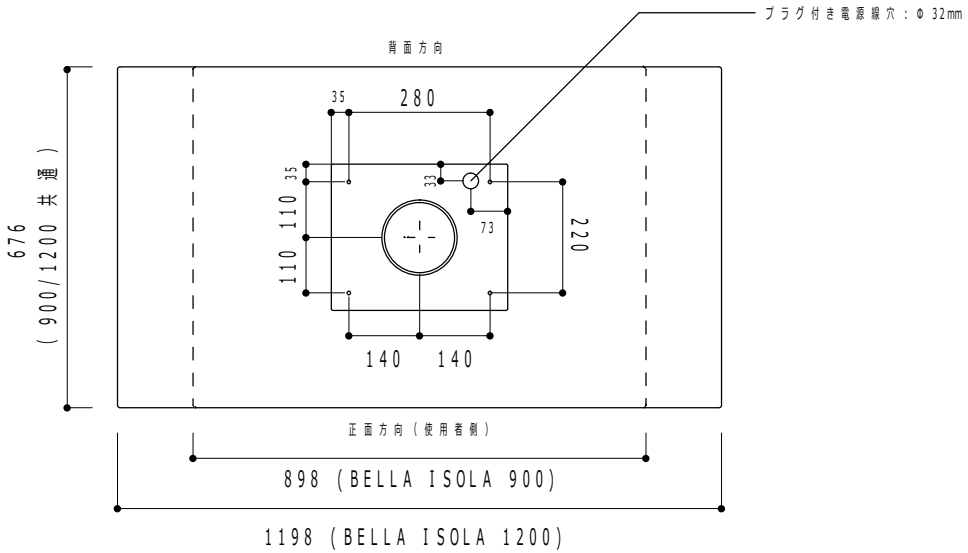

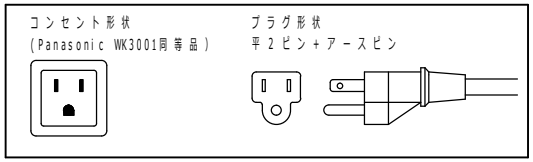

注意事項

- 100V 50/60Hzの電源をご用意ください。
- コンセントは定格15A 125V アース付きコンセント（Panasonic WK3001 相当品）をご用意ください。
- 排気ダクトの長さは合計１０ｍを越えることのないようにしてください。９０°の曲がり一か所が直線距離１.５ｍに相当します。
- 排気ダクトの径は１５０ｍｍとしてください。
- 吸気シャッターなどと接続する外部機器連動線は付属しておりません。
- 業務用ではありません。
- メンテナンス時に電源を落とせるように専用のスイッチまたはブレーカーを設けるようにしてください。
- 事前の予告なく仕様の変更を行うことがあります。

Speed	風量 m3/h		消費電力 W		騒音 (dB)		作成/更新	2022.04.15	図名	BELLA ISOLA製品姿図
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	製品名称	BELLA ISOLA 900/1200		
1	290	280	180	180	52	50	電源	単相 100V 50/60Hz	SCALE	1/15 (A4)
2	420	400	210	210	62	60	プラグタイプ	平２ピン アースピン付き		
3	540	530	240	250	67	66	コンセント形状	定格125V 15A アース付きコンセント		
Int.	620	610	340	340	70	70	ウエスターン大阪株式会社			