
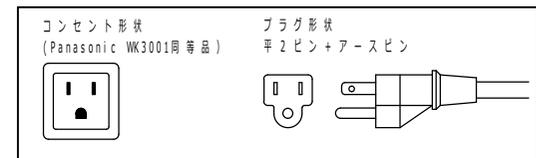


※ 1 : 標準アール®-フィルム使用の場合の最小寸法です。
 フィルム総高さ 540 ~ 800mm で施工する場合は
 アール®-フィルムを任意の高さに切断する必要があります。

※ 2 : R-フィルムのみ使用の場合(高さ下限値)

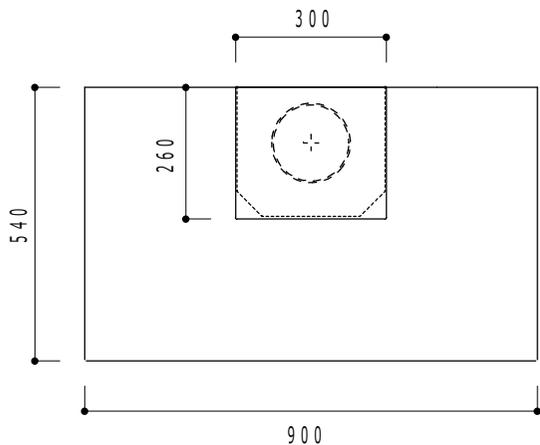

注意事項

- 100V 50/60Hzの専用回路をご用ください。
- コンセントは定格15A 125Vアース付きコンセント (Panasonic WK3001 相当品) をご用ください。
- 排気ダクトの長さは合計1.0mを越えることのないようにしてください。90°の曲がり一か所が直線距離1.5mに相当します。
- 排気ダクトの径は150mmとしてください。
- 吸気シャッターなどと接続する外部機器運搬線は付属してありません。
- 業務用ではありません。
- 事前の予告なく仕様の変更を行うことがあります。

Speed	風量 m ³ /h		消費電力 W		騒音 (dB)		図名	BELLA 900 製品姿図	製品名称	BELLA 900
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
1	300	275	180	170	54	52	電源	単相 100V 50/60Hz		
2	450	420	220	210	63	61	プラグタイプ	平2ピン アースピン付き		
3	560	540	250	250	68	67	コンセント形状	定格125V 15A アース付きコンセント		
Int.	640	620	340	340	71	71	ウエスタン大阪株式会社			